


URCAB

Tubo: Tubo PEBD (Polietileno de Baixa Densidade), destinado à protecção de cabos eléctricos ou tubos PEX. Este pode apresentar cor vermelha, azul, verde ou cinzenta.

Marcação: A marcação é efectuada de forma a não influenciar as características do tubo. É efectuada de forma a garantir a legibilidade durante todo o processo de armazenamento, manuseamento, instalação e utilização do tubo.

A marcação utilizada é impressa directamente no tubo a intervalos de 1 metro, e contém os seguintes elementos:

URCAPLÁS URCAB PE DN Código Metragem m

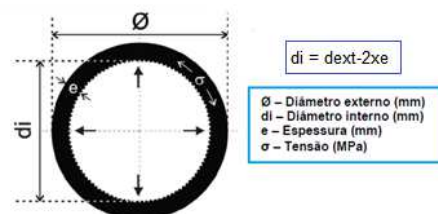

Dimensões:

DN (mm)	Espessura min. (mm)	Espessura máx. (mm)	DN min	DN máx	Ovalização
16	1,3	1,5	16,0	16,3	1,1
20	1,5	1,8	20,0	20,3	1,1
25	1,9	2,1	25,0	25,3	1,1
32	2,0	2,4	32,0	32,3	1,2
40	2,4	2,8	40,0	40,4	1,3
50	3,2	3,6	50,0	50,4	1,3

Produto com controlo dimensional.

Características físicas e mecânicas:

Propriedades	Valores típicos	Unidades
Massa volúmica	≥ 930	Kg/m ³

Outras características do PEBD:

- É resistente à corrosão interna e externa;
- É um produto combustível, isto é a combustão prossegue mesmo quando se retira a chama que a provoca.
- Os tubos em PEBD são recicláveis e reciclados;
- Resistente aos raios UV;

Os PEBD da Urcaplás geralmente são fornecidos em rolos/bobines.

Considerando que as condições de manuseamento e aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a responsabilidade da URCAPLÁS limita-se à qualidade do mesmo, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado após expedição.